

Artikelnummer / Article number: **900039 & 900026**

Beschreibung / Description:

Flachstecker und Schutzkontakt, nicht wiederanschießbar, mit Leitung H05VV-F 3G1,5 mm² und 3 fach TSD mit erhöhtem Berührungsschutz (Shutter)

Flat Plug, with earthing contact, non rewireable, with cable typ H05VV-F 3G1,5 mm² and 3 way - socket with shutter

Zuleitungslänge / length of supply lines: **1,76 m**

Gewicht / Weight: **390 g**

Prüfzertifikate / Certificate of quality:



Farbe / Color: **Reinweiss / White, Schwarz / Black**

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage **250 VAC**

Nennstrom / Rated current **16 A**

Bauart / According to **DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2016-01**

DIN VDE 0620-2-1(A1(VDE 0620-2-1/A1):2017-09

DIN VDE 0620,2-1(VDE0620-2-1):2016-01

DIN VDE 0620-2-1/A1(VDE0620-2-1/A1):2021-02 Abs./Clause 10.5

DIN VDE 0620-2-1(VDE 0620-2-1):2021-02 Abs./Clause 23.2

ÖVE/ÖNORM IEC 60884-1:2005-08-01

Anschlüsse / Type of terminals **Schraubanschluss / Screw terminals**


Kontakte / Material of terminals **CuZn 37**

Flachstecker/ Flat plug **Polycarbonat (PC)**

Mehrfachsteckdose/ socket **Thermoplast Polypropylene (PP)**



Abmessungen / Dimensions

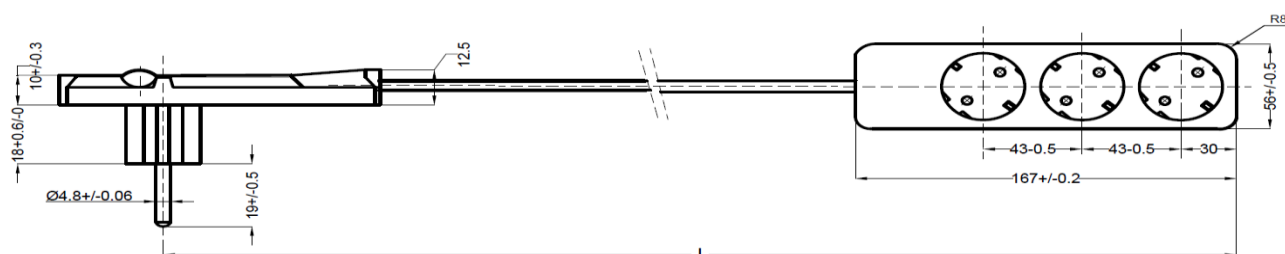

L = 1809 mm +/- 20mm

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor / Technical data are subject to change